

La polea adaptada a todas sus necesidades



C-Zip AIR
LIGERO Y TRANQUILO



C-Zip SPEED
INTUITIVO Y RENDIMIENTO



C-Zip XTREM
CON SOPORTES PARA CONECTORES



C-Zip LOCK SPEED
EPP POLEA

Bloqueable



C-Zip LOCK XTREM
EPP POLEA CON SOPORTES PARA CONECTORES



OPCIÓN ANODIZACIÓN
Para ambientes húmedos y salinos

Revestimiento anti-corrosión



COMPATIBILIDAD




Anillo de escalada C-0 y eslinga C-1 (p.36)
Soporte para equipo C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)



C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

FÁCIL DE USAR

- ✓ Forjado en 2 piezas

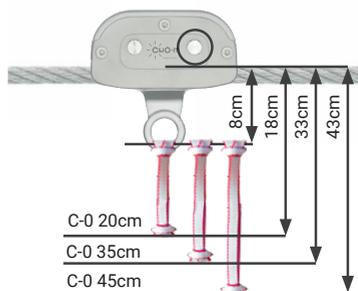

Área de apoyo para poner la mano

Rodamientos y ruedas intercambiables

Fácil de poner y quitar del cable

Sin bordes afilados

Anillo de escalada C-0

Option ⊕ (para SPEED)

Dos rodamientos por rueda

MODELO

RUEDA

LONGITUD MÁX TIROLINA


COMPATIBILIDAD



C-ZIP AIR + C-0
REFERENCIA DAS185N-L*
465g




Nylon



C-ZIP SPEED + C-0
REFERENCIA DAS185-L*
530g



Acero




* 300m max con option ⊕



* L = longitud del anillo de escalada C-0 (centímetros)

Ejemplo: DAS185N-45 para un C-ZIP Air con una eslinga C-0 de 45 centímetros




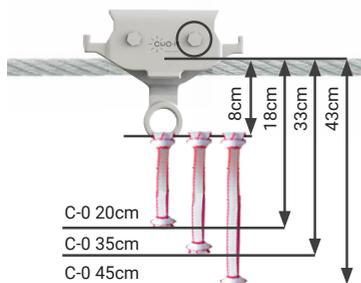

C-ZIP XTREM

**ELIMINA LA FRICCIÓN
DEL CONECTOR EN EL CABLE**

- ✓ Dos rodamientos por rueda
- ✓ Polea forjada en una pieza

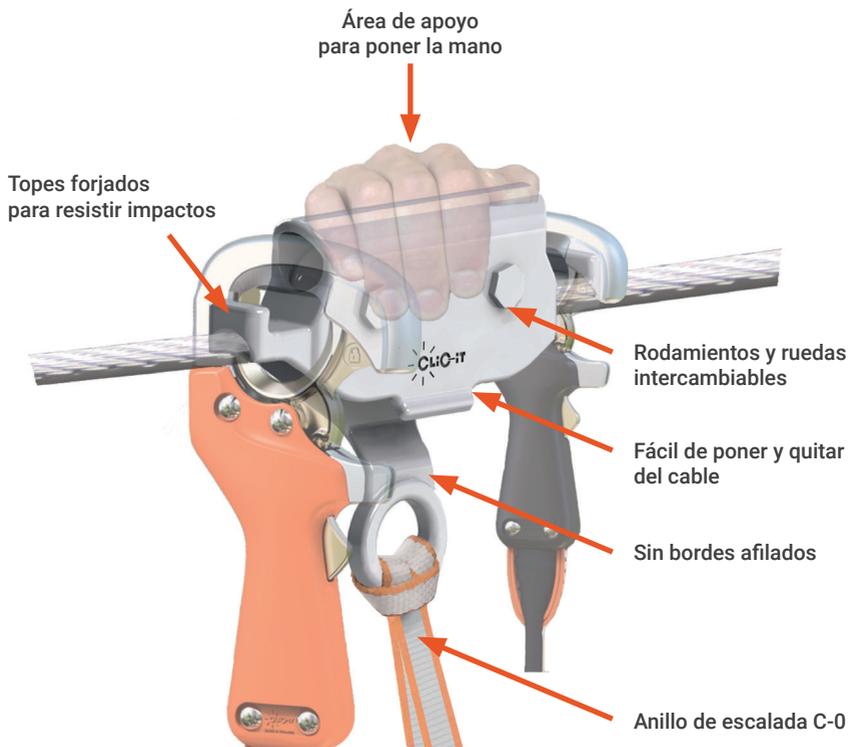

MODELO

RUEDAS

LONGITUD MÁX TYROLINA


COMPATIBILIDAD



C-Zip XTREM + C-0
 RÉFÉRENCIA DAS180-L*
 407g



Acero





* L = longitud del anillo de escalada C-0 (centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros



C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

POLEA BLOQUEABLE EN EL CABLE

- ✓ Equipo de protección personal
- ✓ Dos rodamientos por rueda

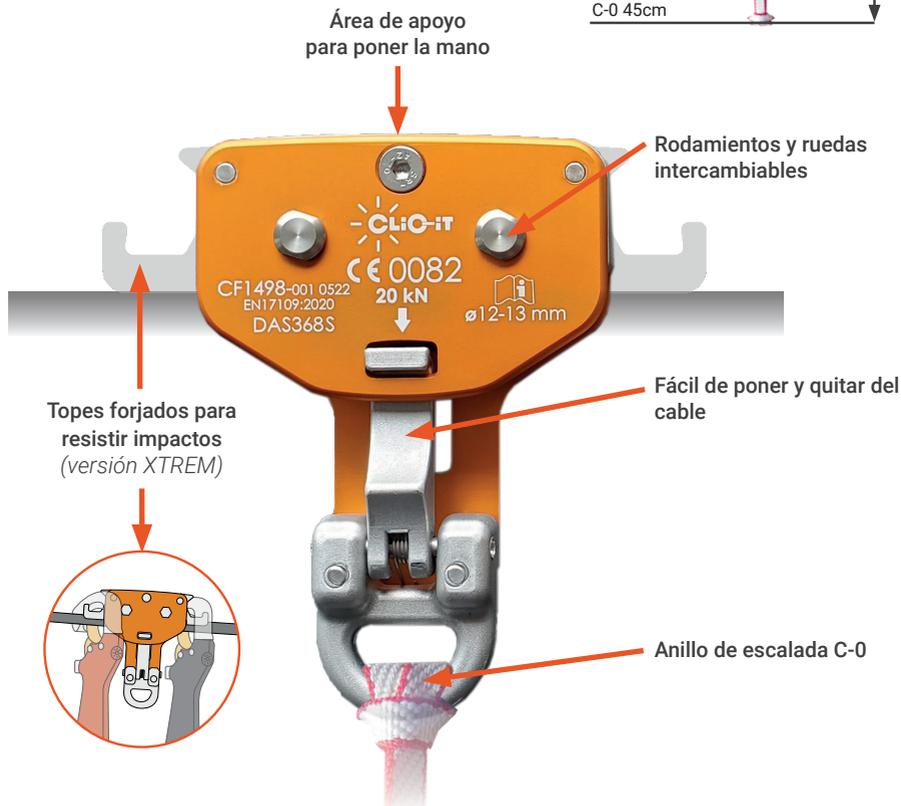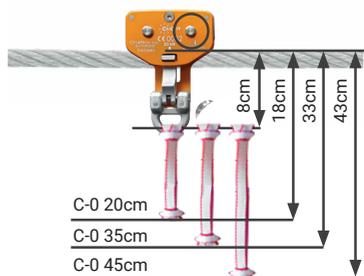

MODELO

RUEDAS

LONGITUD MÁX TYROLINA

COMPATIBILIDAD



C-ZIP LOCK SPEED
REFERENCIA DAS368S
480g



Acero



C-ZIP LOCK XTREM
REFERENCIA DAS368X
490g



Acero

