



Notice d'utilisation

- Outil de perçage
 - Pour créer un perçage d'une grande précision





Copyright © 2023 Kletterwald Plochingen GmbH

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans une base de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Kletterwald Plochingen GmbH.

Les présentes instructions de montage doivent être lues avant le montage afin de garantir une manipulation sûre du produit Kletterwald Plochingen.

Le constructeur doit mettre ces instructions de montage à la disposition de l'installateur et s'assurer que ce dernier les a lues et comprises.

Conserver les instructions de montage dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Laissez un avis bien visible dans la zone de travail indiquant le lieu de stockage.

Les normes techniques et les règles de prévention des accidents suivantes doivent être respectées lors de l'installation et du contrôle du Babo :

BGI 533 Sécurité lors de l'utilisation d'outils à main

Règle DGUV 112-192 Utilisation de protections pour les yeux et le visage

Règle BG Utilisation de gants de protection

3.21 Machines portatives (classe n° 61)

EN 61029-1:2000-05 Sécurité des outils électriques transportables

BGHM Arbeitsschutz Kompakt No. 011 Travail avec des perceuses à main

EN 15567-1:2020-05




Sélectionnez le diamètre de perçage correspondant à la vis.

Les **mèches de perçage** peuvent être changées en desserrant les **deux vis Allen**.



IMPORTANT : Avant de serrer les deux vis Allen, alignez la surface de la tige du perceur (hexagone) perpendiculairement aux deux vis Allen.

Déterminer la position de la fraise et de la butée de profondeur en fonction du type de vis.

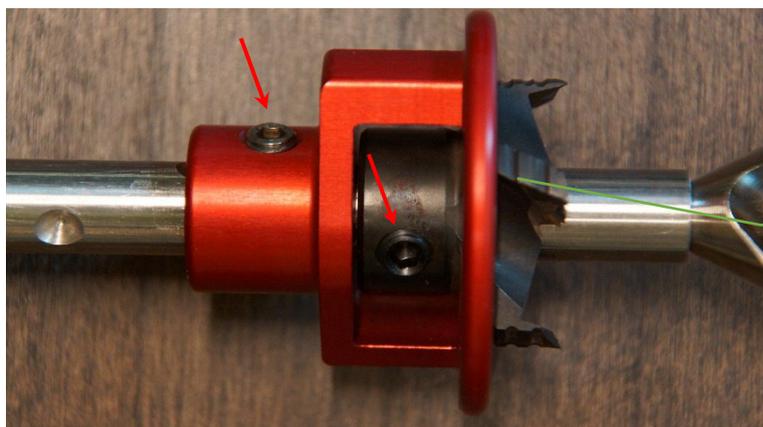

La position de la fraise et de la butée de profondeur peut être ajustée à la longueur de la vis en desserrant les **deux vis sans tête**.



Un trou en plusieurs étapes est maintenant percé conformément aux instructions d'installation des BABO BOLT à l'aide d'un tournevis électrique avec un niveau à bulle ou d'un dispositif de perçage.

Recommandation Perceuse-Visseuse : utiliser un couple de perçage recommandé de 800Nm (maximal 1000Nm). Attention si machine trop puissante ou couple non respecté cela peut engendrer un risque de rupture de la mèche et ses accessoires.



NOTES:

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits.

Nous espérons que vous avez été satisfait des informations et des instructions que vous avez reçues et que vous avez pu effectuer l'installation avec succès.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Téléphone +49 (0)152-34168948

Mail office@babo-solutions.de

Bonne chance dans l'installation de votre BABO BOLT !

« Rev B // 20-03-2025 »